


B BECK

BEFESTIGUNGS- SYSTEME FÜR DACHANWENDUNGEN

AUS DEM BECK LAGERPROGRAMM



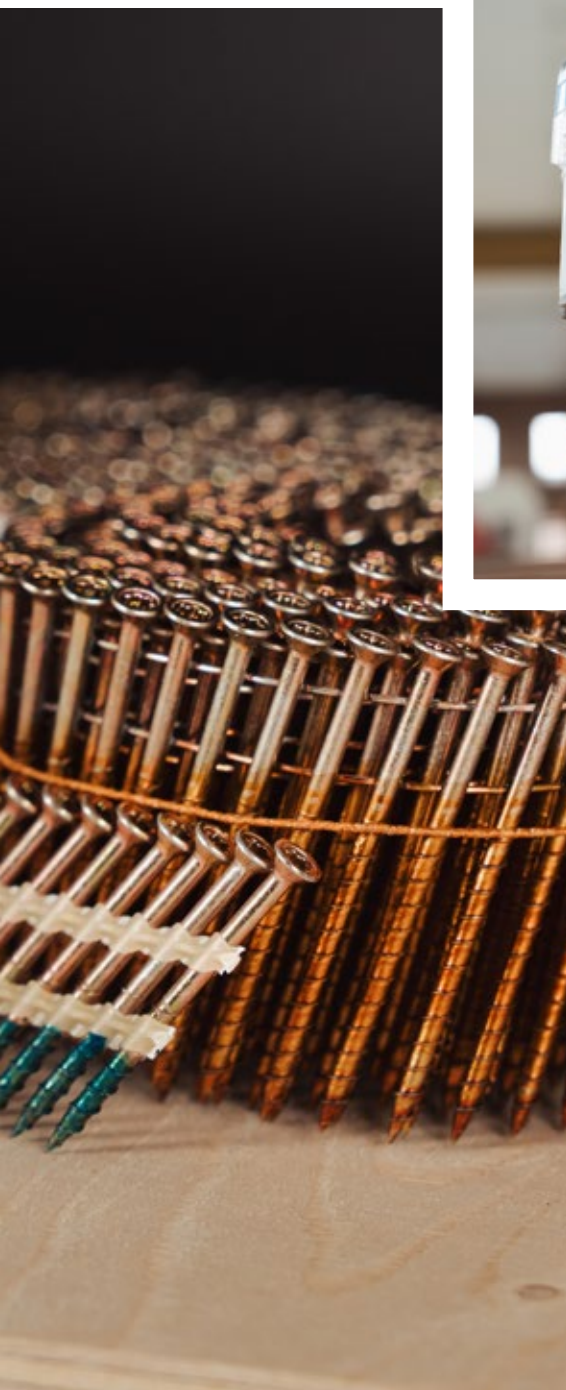

SYMBOLE

WEITERE ANWENDUNGEN

INNENANWENDUNGEN



**BÖDEN &
UNTERBÖDEN**



ISOLIERUNG



INNENAUSBAU

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



MÖBEL & BETTEN



FERTIGHAUSBAU



**INNENAUSBAU-
TISCHLER & SCHREINER**



PALETTEN & HOLZKISTEN



**KONSTRUKTIVER
HOLZBAU**

AUSSENANWENDUNGEN



TERRASSENBAU



ZAUNBAU



HOLZRAHMENBAU



MASSIVHOLZBAU



BEPLANKUNG



**AUSSENVERKLEIDUNGEN
& FASSADEN**

SONSTIGES



**EROSIONSSCHUTZ &
LANDWIRTSCHAFT**

GERÄTEHINWEIS | ALLGEMEINE HINWEISE



PASSENDES FASCO® GERÄT ERHÄLTICH



PASSENDES ET&F® GERÄT ERHÄLTICH

(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir im Icon das ®-Zeichen weggelassen.)

BECK AKKU STREIFENNAGLER

BECK AKKU STREIFENNAGLER
FSN33-90 BC



BESCHREIBUNG:

Der BECK Akku Streifennagler vereint die volle Leistung eines Druckluftnaglers mit der Freiheit kabelloser Handgeräte. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Holzrahmen- und Innenausbau ermöglicht er schnelle, kraftvolle und präzise Befestigungen mit maximaler Bewegungsfreiheit.

EIGENSCHAFTEN:

- + Flexibler Holzrahmenbau mit bis zu 90 mm Streifen-nägeln
- + Leistungsstarker Holzrahmenbau ohne Kompressor oder Netzanschluss
- + Extrem kraftvoller Akku-Streifennagler ohne Druckluftschlauch

GEWICHT	9.86 lbs	4,47 kg
MAGAZINKAPAZITÄT	57 Nägel	
BEFESTIGERTYP	33° Papier Streifen D-Kopfnägel, 33° Plastik Streifen Rundkopfnägel	
A. DRAHT	0.113" – 0.131"	2,90 x 3,30 mm
L. LÄNGE	2 - 3 1/2"	50 - 90 mm

AUSLÖSESYSTEM Einzelauslösung mit Werkstückkontakt

WEITERE ANWENDUNGEN



STREIFENNAGLER

F91B RHN20-130



20°

BESCHREIBUNG:

Sehr leistungsstarker und robuster Jumbonagler speziell entwickelt für Jumbo SCRAIL® und Jumbo Nägel bis 130 mm Länge. Die richtige Wahl, wenn Sie ein zuverlässiges und sicheres Gerät für Anwendungen mit hoher Belastung benötigen.

EIGENSCHAFTEN:

- + Reduzierter Rückstoß und gute Balance
- + Magazin mit extrudierter Aluminiumlegierung und Leerschussicherung
- + Doppelgriff zur besseren Handhabung

GEWICHT	14.80 lbs	6,70 kg
ARBEITSDRUCK	100 - 120 psi	7 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	20° Plastikstreifen JUMBO Nägel, 20° Plastikstreifen JUMBO SCRAIL®	
A. DURCHMESSER	0.148 - 0.165 inch	3,80 - 4,20 mm
B. KOPF	0.275 - 0.315 inch	7,0 - 8,0 mm
L. NAGELLÄNGE	3 1/8 - 5 1/8 inch	80 - 130 mm
SCRAIL®-LÄNGE	3 1/8 - 5 1/8 inch	80 - 130 mm
KAPAZITÄT	50 SCRAIL® Nagelschrauben	

WEITERE

ANWENDUNGEN



F91BC RHN20-160



20°

BESCHREIBUNG:

Das größte und leistungsstärkste Gerät für Nägel und SCRAIL® bis zu 160 mm Länge. Auch mit Langmagazin verfügbar – ausgelegt für den professionellen Einsatz im Dach- und Holzbau sowie für automatisierte Produktionslinien, z.B. Roboter- und Nagelbrückensysteme.

EIGENSCHAFTEN:

- + Reduzierter Rückstoß und gute Balance
- + Magazin mit extrudierter Aluminiumlegierung und Leerschussicherung
- + Doppelgriff zur besseren Handhabung


GEWICHT	15,70 lbs	7,10 kg
ARBEITSDRUCK	100 - 120 psi	7 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	20° Plastikstreifen JUMBO Nägel, 20° Plastikstreifen JUMBO SCRAIL®	
A. DURCHMESSER	0.148 - 0.197 inch	3,80 - 5,00 mm
B. KOPF	0.315 - 0.354 inch	8,00 - 9,00 mm
L. NAGELLÄNGE	3 1/8 - 6 3/8 inch	100 - 160 mm
SCRAIL®-LÄNGE	3 1/8 - 5 1/8 inch	100 - 130 mm
KAPAZITÄT	50 SCRAIL® Nagelschrauben	

WEITERE

ANWENDUNGEN



F54 JOIST/ANCHOR 34-60



BESCHREIBUNG:

Leistungsstarker Nagler für Joist Hanger Nägel und Ankernägel. Der Streifennagler überzeugt mit einer Spezialnase für Metallverbindungsplatten und Komfortgriff aus Gummi für festen Halt.

EIGENSCHAFTEN:


- + Einzelauslösung mit Werkstückkontakt für maximale Sicherheit
- + Einfach in der Handhabung aufgrund des leichten Gewichtes und der guten Balance
- + Pneumatische Zuführung & Positionierungssystem ermöglichen ein präzises Setzen der Nägel

GEWICHT	6,04 lbs	2,74 kg
ARBEITSDRUCK	80 - 120 psi	5,5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	34° Papier- und Plastikstreifen Joist Hanger Nägel, 34° Papier- und Plastikstreifen Ankernägel	
A. DURCHMESSER	0,131 - 0,169 inch	3,30 - 4,30 mm
L. LÄNGE	1 1/2 - 2 1/2 inch	38 - 64 mm
KAPAZITÄT	32 Nägel	

WEITERE ANWENDUNGEN



F70G JOIST/ANCHOR 34-60



BESCHREIBUNG:

Leistungsstarker kabelloser Nagler für Joist Hanger Nägel und Ankernägel. Das Gerät hat eine Spezialnase für Metallverbindungsplatten und einen Komfortgriff aus Gummi für festen Halt.

EIGENSCHAFTEN:

- + Ausgestattet mit Gürtelhaken
- + Einzelauslösung mit Sicherungsfolge für maximale Sicherheit
- + Betrieb mit FASCO® Gaskartusche
- + Leistungsstarke NiMH-Batterie
- + Leuchtanzeige für den Ladestatus

GEWICHT	8,37 lbs	3,80 kg
BEFESTIGERTYP	34° Papier- und Plastikstreifen Joist Hanger Nägel, 34° Papier- und Plastikstreifen Ankernägel	
A. DURCHMESSER	0,131 - 0,169 inch	3,30 - 4,30 mm
L. LÄNGE	1 1/2 - 2 1/2 inch	38 - 64 mm
KAPAZITÄT	32 Nägel	

WEITERE ANWENDUNGEN



COILNAGLER

F42 CN15W-45 ROOFING



BESCHREIBUNG:

Das FASCO® F42 CN15W-45 Roofing Gerät wurde speziell für Dachpappnägel entwickelt. Hartmetalleinsätze schützen die Nase vor Abrieb. Außerdem verfügt das Gerät über eine werkzeuglose Tiefenregulierung.

EIGENSCHAFTEN:

- + Seitenprotektoren schützen das Gerät bei groben Oberflächen
- + Umschaltbare Auslösesicherung für Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und Kontaktauslösung
- + Flexible Führungsvorrichtung unterstützt das gerade Eintreiben der Dachpappnägel

GEWICHT	5,18 lbs	2,35 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 100 psi	5 - 7 bar
BEFESTIGERTYP	15° Dachpapp Draht Coilnägel	
A. DURCHMESSER	0,118 inch	3,0 mm
B. KOPF	0,393 inch	10 mm
L. LÄNGE	3/4 - 1 3/4 inch	19 - 45 mm
KAPAZITÄT	120 Nägel	

STREIFEN SCRAILER®

F58AC CHN33-90B SCR



BESCHREIBUNG:

Leistungsstarker, robuster 33°-Streifen-
nagler mit sehr gutem Zugang zu
schwer zugänglichen Bereichen. Die
einstellbare Tiefenregulierung ermög-
licht die präzise Verarbeitung von
Nägeln und SCRAIL®-Nagelschrauben.

EIGENSCHAFTEN:

- + Ergonomisches Design
- + Komplett abnehmbares Magazin
zur einfachen Staubeseitigung
- + Umschaltbare Auslösesicherung
für Einzelauslösung mit Sicherungs-
folge und Kontaktauslösung

GEWICHT	8.37 lbs	3,80 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	33° Papierstreifen D-Kopf Nägel, 33° Plastikstreifen SCRAIL® (Fein- und Grobgewinde), 33° Papierstreifen Offset Nägel	
A. DURCHMESSER	0.110 - 0.138 inch	2,80 - 3,50 mm
B. KOPF	torx®, versa, vierkant, kreuzschlitz, pozidriv®	
L. NAGELLÄNGE	2 - 3 1/2 inch	50 - 90 mm
SCRAIL®-LÄNGE	2 - 3 inch	50 - 75 mm
KAPAZITÄT	50 SCRAIL® Nagelschrauben	

WEITERE ANWENDUNGEN



F58A CHN33-90B SCR



BESCHREIBUNG:

Ein leichtgewichtiger 33°
Streifen nagler für SCRAIL® bis
zu 75 mm Länge. Dieses Gerät
ist perfekt für schwer zugäng-
liche Bereiche auf der Bau-
stelle geeignet.

EIGENSCHAFTEN:

- + Reduziertes Gewicht aufgrund
der niedrigen Gerätekappe
- + Umschaltbare Auslösesicherung für
Einzelauslösung mit Sicherungs-
folge und Kontaktauslösung
- + Komplett abnehmbares Magazin
zur einfachen Staubeseitigung

GEWICHT	7.75 lbs	3,52 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	33° Papierstreifen D-Kopf Nägel, 33° Papierstreifen Offset Nägel, 33° Plastikstreifen SCRAIL® (Fein- und Grogewinde)	
A. DURCHMESSER	0.110 - 0.138 inch	2,80 - 3,50 mm
B. KOPF	torx®, versa, vierkant, kreuzschlitz, pozidriv®	
L. NAGELLÄNGE	2 - 3 1/2 inch	50 - 90 mm
SCRAIL®-LÄNGE	2 - 3 inch	50 - 75 mm
KAPAZITÄT	50 SCRAIL® Nagelschrauben	

WEITERE ANWENDUNGEN



COIL SCRAILER®

F60 CN15W-PS90 SCR FS



BESCHREIBUNG:


Das leistungsstärkste Gerät in unserem Coil-Scailer-Sortiment. Robustes Gehäuse und ausbalanciertes Design für den professionellen Einsatz im Dach- und Holzbau. Ausgestattet mit umschaltbarer Auslösesicherung für Einzelauslösung mit Sicherungsfolge sowie Kontaktauslösung.

EIGENSCHAFTEN:

- + 15° Coilnagler für Nägel und SCRAIL® bis zu 90 mm Länge
- + Gänzlich pneumatische Zuführung und Positionierungssystem
- + Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

GEWICHT	8.70 lbs	3,95 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	15° Draht Coil Nägel, 15° Coil Nägel im Plastikband, 15° Draht Coil SCRAIL®, 15° Coil SCRAIL® im Plastikband	
A. DURCHMESSER	0.113 - 0.150 inch	2,80 - 3,80 mm
B. KOPF	torx®, versa, vierkant, kreuzschlitz, pozidriv®	
L. NAGELLÄNGE	1 3/4 - 3 1/2 inch	45 - 90 mm
SCRAIL®-LÄNGE	1 3/4 - 3 1/2 inch	45 - 90 mm
KAPAZITÄT	200 - 300 SCRAIL® Nagelschrauben	
WEITERE ANWENDUNGEN		

F44AC CN15-PS65
DRYWALL HAFTEN



BESCHREIBUNG:

Verarbeitet 15° Coil Trockenbaunägel und Haftennägel im Plastikband. Durch die pneumatische Zuführung und das spezielle Positionierungssystem können die Nägel äußerst präzise gesetzt werden. Das Gerät verfügt über einen Gürtelhaken und einen abnehmbaren Gummiaufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz.

EIGENSCHAFTEN:

- + Das leichte Gewicht & die optimale Balance sorgen für eine bequeme Handhabung
- + Werkzeuglose Tiefenregulierung
- + Ausgestattet mit umschaltbarer Auslösesicherung für Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und Kontaktauslösung

GEWICHT	5.29 lbs	2,40 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	15° Coil Haftennägel im Plastikband	
A. DURCHMESSER	0.099 inch	2,50 mm
B. KOPF	0.268 inch	6,80 mm
L. LÄNGE	1 - 1 3/8 inch	25 - 65 mm
KAPAZITÄT	200 Nägel	
WEITERE ANWENDUNGEN		

KLAMMER- GERÄTE

F47C B7/G-65



BESCHREIBUNG:

Ergonomisches FASCO® Klammergerät F47C B7/G-65 mit reduziertem Rückstoß. Werkzeuglose Störungs-beseitigung, Komfortgriff sowie justierbarer Luftauslass und Tiefenstellrad für präzise Eintreibtiefe. Robustes Design für den professionellen Einsatz.

EIGENSCHAFTEN:

- + Kompatibel mit verschiedenen Bauklammertypen
- + Werkzeuglose Störungs-beseitigung
- + Robustes Metallmagazin

GEWICHT	6,34 lbs	2,88 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	ATRO 100, SENCO N (= G5562), HAUBOLD KG700	
C. INNENBREITE	0.299 inch	7,60 mm
D. AUSSENBREITE	0.444 inch	11,30 mm
L. LÄNGE	1 - 2 1/2 inch	25 - 65 mm
KAPAZITÄT	128 Klammern	

WEITERE

ANWENDUNGEN



F47C SQ-65



BESCHREIBUNG:

Dieses Gerät verfügt über einen werkzeuglos verstellbaren Luftauslass. In Kombination mit dem Tiefenstellrad zur präzisen Einstellung der Eintreibtiefe und dem robusten Design ist es für anspruchsvolle Anwendungen im professionellen Einsatz ausgelegt.

EIGENSCHAFTEN:

- + Werkzeuglose Störungs-beseitigung
- + Tiefenregulierung für präzise Eintreibtiefe
- + Kontaktauslösung hinter der Nase positioniert

GEWICHT	6,34 lbs	2,88 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	BEA 180, HAUBOLD HD7900, PREBENA Q, SENCO Q (=Q6774)	
C. INNENBREITE	0.303 inch	7,70 mm
D. AUSSENBREITE	0.444 inch	11,30 mm
L. LÄNGE	1 - 2 1/2 inch	25 - 65 mm
KAPAZITÄT	100 Klammern	

WEITERE

ANWENDUNGEN



F81 BSP 130



BESCHREIBUNG:

Perfekt für Breitrückenkammern bis zu 130 mm Länge zur Befestigung von Holzfaser-dämmplatten und ähnlichen Anwendungs-fällen. Verfügt über einen Zusatzgriff für eine bessere Kontrolle des Gerätes.

EIGENSCHAFTEN:

- + Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- + Toplader-Magazin
- + Werkzeuglose Störungs-beseitigung
- + Gummi-Komfortgriff

GEWICHT	12,88 lbs	5,85 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	BS29, SENCO SP	
C. INNENBREITE	0.905 inch	23,00 mm
D. AUSSENBREITE	1.063 inch	27,00 mm
L. LÄNGE	2 9/16 - 5 1/8 inch	65 - 130 mm
KAPAZITÄT	120 Klammern	

WEITERE

ANWENDUNGEN



F81C BSP 160



BESCHREIBUNG:

Ideal für Breitrückenklammern bis zu 160mm Länge zur Befestigung von Holzfaserdämmplatten und ähnlichen Anwendungsfällen. Verfügt über einen Zusatzgriff für eine bessere Kontrolle des Gerätes.

EIGENSCHAFTEN:

- + Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- + Toplader Magazin
- + Einfache Staubehebung
- + Gummi-Komfortgriff
- + Magazin mit Leerschussicherung

GEWICHT	13.77 lbs	6,25 kg
ARBEITSDRUCK	70 - 120 psi	5 - 8 bar
BEFESTIGERTYP	BS29, SENCO SP	
C. INNENBREITE	0.905 inch	23,00 mm
D. AUSSENBREITE	1.063 inch	27,00 mm
L. LÄNGE	2 9/16 - 6 5/16 inch	65 - 160 mm
KAPAZITÄT	125 Klammern	
WEITERE ANWENDUNGEN		




BECK



BEFESTIGUNGSMITTEL

BAUKLAMMERN

ø 1,6 (16 g) Bauklammern




	L. LÄNGE	C. INNENBREITE	D. AUSSENBREITE
BECK KG700	12 - 75 mm 1/2" - 3"	8,3 mm 0.372"	11,3 mm 0.445"
BECK SQ	30 - 80 mm 13/16 - 3 1/8"	8,0 mm 0.315"	11,3 mm 0.445"
BECK BS29	65 - 150 mm 2 1/2" - 6"	23,0 mm 0.905"	27,0 mm 1.063"

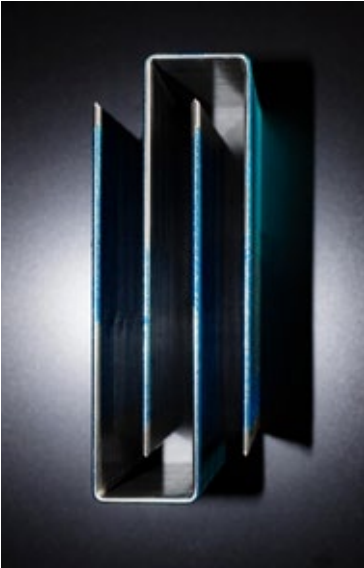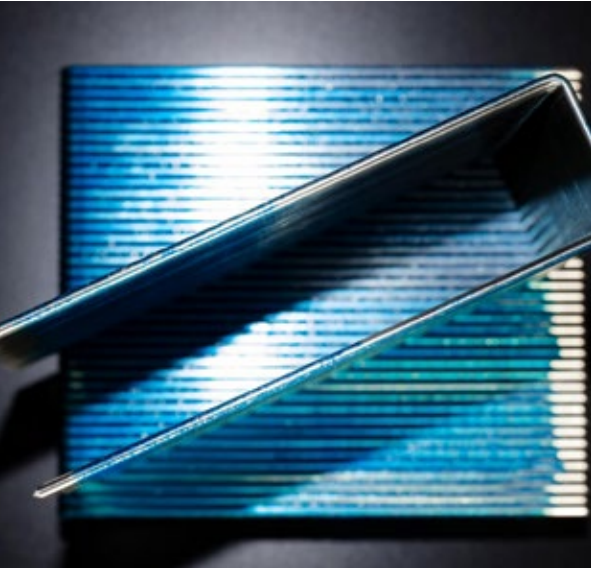

ANKERNÄGEL

33° PAPIERSTREIFEN ANKERNÄGEL

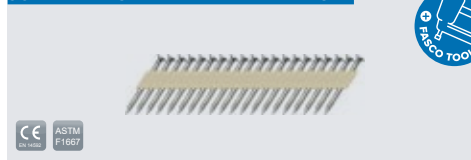

MAGAZINIERUNG	Papier Streifen	
GRAD MAGAZINIERUNG	33°	
NAGEL DURCHMESSER	0.157 inch	4,0 mm
NAGELLÄNGE	1 1/2 - 3 inch	36,5 - 75 mm
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4	
OBERFLÄCHE	elektro-verzinkt, hochfester Stahl	
SCHAFT	ring	
KOPFFORM	Ankerkopf	
SPITZE	Diamantspitze	
STREIFEN KAPAZITÄT	22 per Streifen	
KOMPATIBLE GERÄTE	F54 JOIST/ANCHOR 34-60, F70G JOIST/ANCHOR 34-60	
WEITERE ANWENDUNGEN	 	



COILNÄGEL



15° DACHPAPP DRAHT COILNÄGEL





MAGAZINIERUNG	Draht Coil	
GRAD MAGAZINIERUNG	15°	
NAGEL DURCHMESSER	0.118 inch	3,0 mm
NAGELLÄNGE	5/8 - 1 3/4 inch	16 - 45 mm
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4	
OBERFLÄCHE	blank, elektro-verzinkt, hochfester Stahl, Kupfer	
SCHAFT	glatt, ring	
KOPFFORM	Flachkopf	
SPITZE	Diamantspitze, Meißelspitze	
COIL KAPAZITÄT	120 - 500 pro Coil	
COIL FORM	konisch	
KOMPATIBLE GERÄTE	F42 CN15W-45 ROOFING, F48A CN15W-45 ROOFING	

15° DRAHTCOIL NÄGEL




MAGAZINIERUNG	Draht Coil	
GRAD MAGAZINIERUNG	15°	
NAGEL DURCHMESSER	0.063 - 0.148 inch	1,6 - 3,8 mm
NAGELLÄNGE	5/8 - 5 inch	16 - 128 mm
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4, hochfester Stahl, Kupfer	
OBERFLÄCHE	blank, elektro-verzinkt, hochfester Stahl, Kupfer	
SCHAFT	ring, gerändelt, glatt, glatt/geraut, schraub	
KOPFFORM	Flachkopf, Trompetenkopf, Scheinhaken, Trompetenkopf Gipskarton, Doppelkopf, Linsenkopf	
SPITZE	Meißelspitze, Diamantspitze, ohne Spitze, stumpfe Spitze	
COIL KAPAZITÄT	200 - 3000 pro Coil	
COIL FORM	konisch, flach	
KOMPATIBLE GERÄTE	F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65L, F44AC CN15W-PS65 SCR, F48C CN15W-55, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS	
WEITERE ANWENDUNGEN	       	

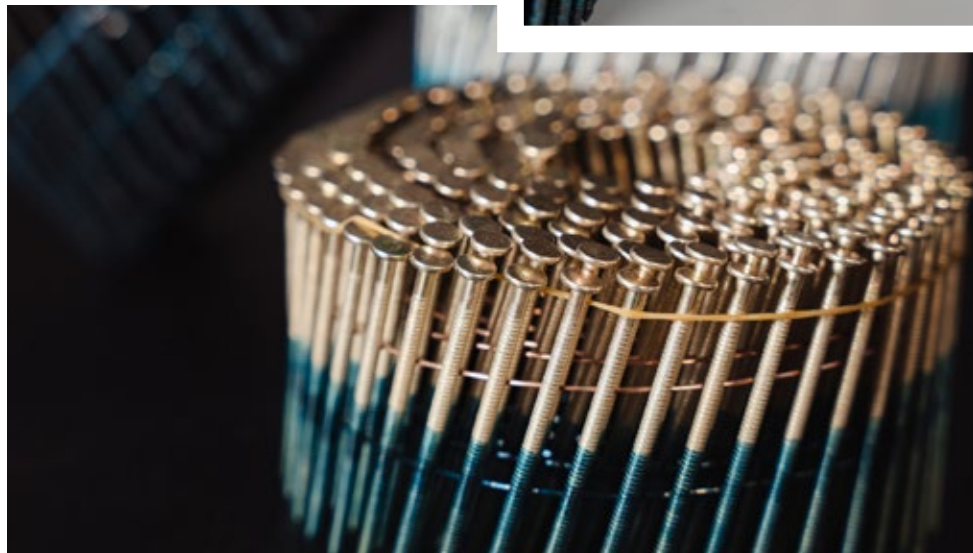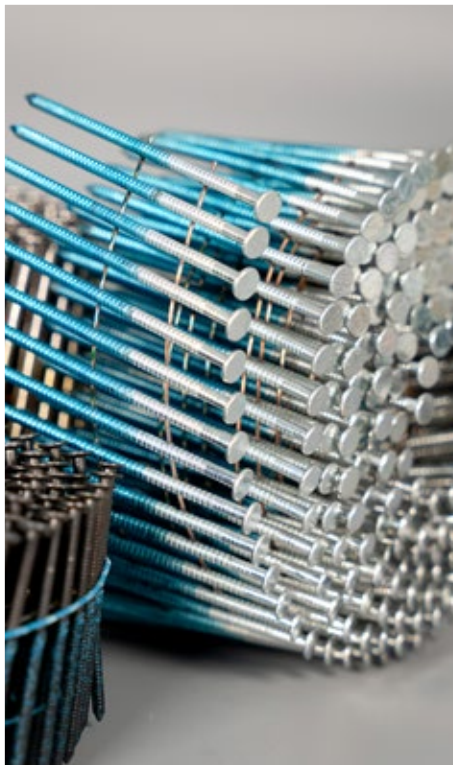

STREIFENNÄGEL

20° PLASTIKSTREIFEN JUMBO RUNDKOPFNÄGEL

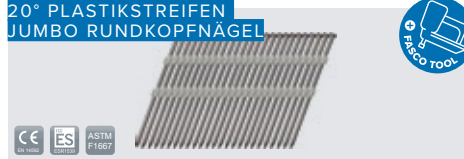

MAGAZINIERUNG	Plastik Streifen	
GRAD MAGAZINIERUNG	18°/20°/23°/28°/33°	
NAGEL DURCHMESSER	0.135 - 0.197 inch	3,4 - 5,0 mm
NAGELLÄNGE	4 - 6 1/4 inch	100 - 160 mm
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4, hochfester Stahl, Aluminium	
OBERFLÄCHE	blank, elektro-verzinkt, hochfester Stahl, schwarz oxidiert	
SCHAFT	barbed, ring, schraub, glatt, vierkant, getwisted	
KOPFFORM	Senkkopf, Linsenkopf, Flachkopf	
SPITZE	Diamantspitze, stumpfe Spitze	
STREIFEN KAPAZITÄT	20 - 28 per Streifen	
KOMPATIBLE GERÄTE	F91B RHN20 - 130, F91BC RHN20 - 160	
WEITERE ANWENDUNGEN		


20°/33° PLASTIKSTREIFEN RUNDKOPFNÄGEL




MAGAZINIERUNG	Plastikstreifen	
GRAD MAGAZINIERUNG	20°/33°	
NAGEL DURCHMESSER	0.086 - 0.135 inch	2,2 - 3,4 mm
NAGELLÄNGE	1 - 4 inch	25 - 100 mm
MATERIAL	Standard Stahl, hochfester Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4, Aluminium, Kupfer	
OBERFLÄCHE	blank, elektro-verzinkt, hochfester Stahl, gefärbt, schwarz oxidiert	
SCHAFT	glatt, ring, schraub, barbed, getwisted, gerändelt	
KOPFFORM	Flachkopf	
SPITZE	Diamantspitze, Meißelspitze, ohne Spitze	
STREIFEN KAPAZITÄT	25 - 50 per Streifen	
KOMPATIBLE GERÄTE	F58AC RHN20-90B SCR, F58AC CHN33-90B SCR, F58A RHN20-90C SCR, F58A CHN33-90B SCR	
WEITERE ANWENDUNGEN		



SCRAIL® ANKER

33° PAPIERSTREIFEN SCRAIL® ANKER

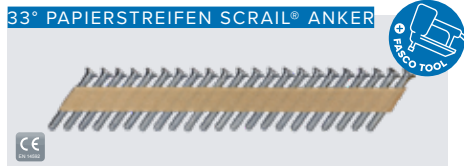

MAGAZINIERUNG	Papierstreifen	
GRAD MAGAZINIERUNG	33°	
SCRAIL® DURCHMESSER	0.157 - 0.165 inch	4,0 - 4,2 mm
SCRAIL® LÄNGE	1 1/2 - 2 1/4 inch	38 - 58 mm
ANTRIEBSART	torx®	
GEWINDE	SteelThread	
KOPFFORM	Ankerkopf	
SCRAIL® POINT	stumpfe Spitze	
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4	
OBERFLÄCHE	elektro-verzinkt, FasCoat®	
STREIFEN KAPAZITÄT	22 per Streifen	
KOMPATIBLE GERÄTE	F54 JOIST/ANCHOR 34-60, F70G JOIST/ANCHOR 34-60	
WEITERE ANWENDUNGEN		

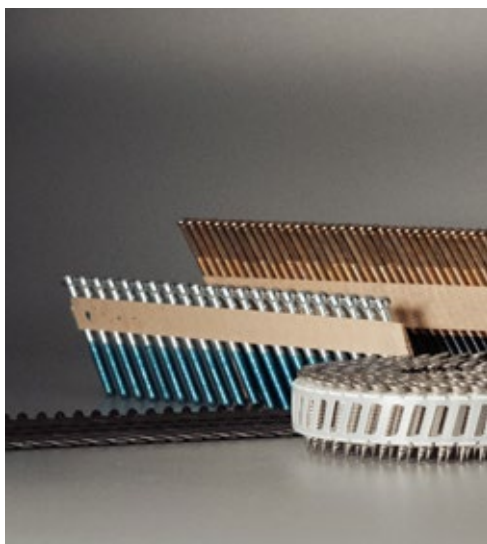

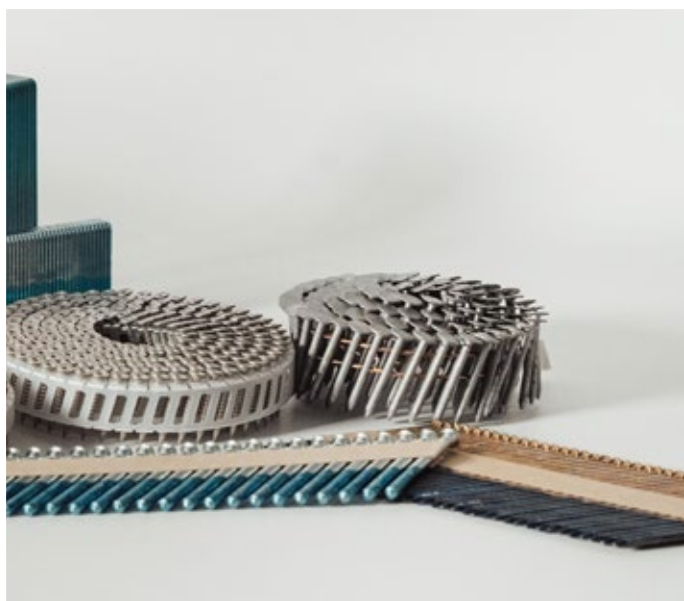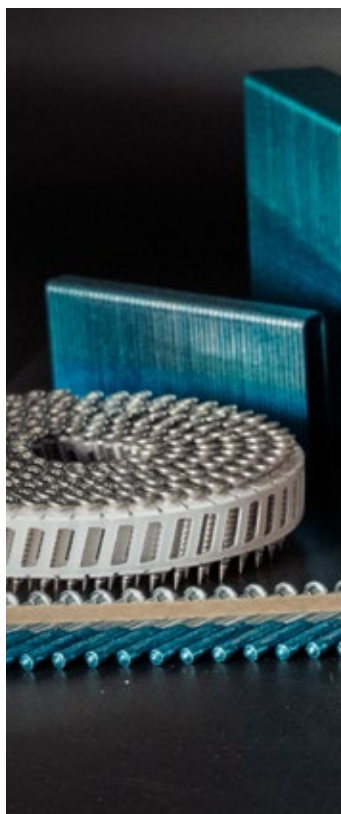

SCRAIL® CHIPBOARD



15° COIL SCRAIL® CHIPBOARD

15°



BESCHREIBUNG:

SCRAIL® Chipboard beeindruckt mit ihrer ausgerollten Nadelspitze für optimales Einschuss- und Nachdrehverhalten. Die einfache Nachjustierbarkeit prädestiniert sie für temporäre Befestigungen im Dachbereich sowie für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.


EIGENSCHAFTEN:

- + Ausgerollte Nadelspitze für ein optimales Einschuss- und Nachdrehverhalten
- + Schnell zu verarbeiten und bei Bedarf leicht justiert oder entfernt
- + Selbst verzogenes Holz kann nachgezogen werden
- + Spart Zeit und Arbeitskosten

MAGAZINIERUNG	Plastikband		
GRAD MAGAZINIERUNG	15°		
SCRAIL® DURCHMESSER	0.116 - 0.135 inch und 0.122 - 0.153 inch	2,90 - 3,50 mm und 3,10 - 3,90 mm	
SCRAIL® LÄNGE	2 - 3 ½ inch	50 - 90 mm	
ANTRIEBSART	torx®		
GEWINDE	Chipboard		
KOPFFORM	Senkkopf		
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2		
OBERFLÄCHE	Elektro-verzinkt, FasCoat®, schwarz oxidiert		
COIL KAPAZITÄT	200 pro Coil		
KOMPATIBLE GERÄTE	F60A CN15W-PS90 SCR FS, F50 CN15W-PS65SCR		
WEITERE ANWENDUNGEN			



33° PLASTIKSTREIFEN
SCRAIL® CHIPBOARD


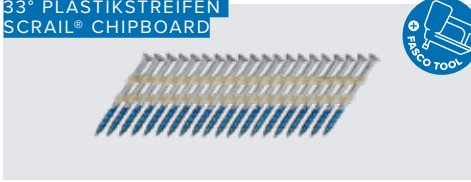


MAGAZINIERUNG	Plastik Streifen	
GRAD MAGAZINIERUNG	33°	
SCRAIL® DURCHMESSER	0.114 - 0.154 inch	2,9 - 3,9 mm
SCRAIL® LÄNGE	2 inch	50 - 90 mm
ANTRIEBSART	torx®	
GEWINDE	CHIPBOARD Gewinde	
KOPFFORM	Senkkopf	
MATERIAL	Standard Stahl, rostfrei A2, rostfrei A4	
OBERFLÄCHE	elektro-verzinkt, FASCOAT®, schwarz oxidiert	
STREIFEN KAPAZITÄT	24 per Streifen	
KOMPATIBLE GERÄTE	F58A CHN33-90B SCR, F58AC CHN33-90B SCR	
WEITERE ANWENDUNGEN		

15° DRAHT COIL SCRAIL® CHIPBOARD



MAGAZINIERUNG	Draht Coil	
GRAD MAGAZINIERUNG	15°	
SCRAIL® DURCHMESSER	0.116 - 0.135 inch 0.122 - 0.153 inch	2,9 - 3,5 mm 3,1 - 3,9 mm
SCRAIL® LÄNGE	2 1/2 - 3 1/2 inch	65 - 90 mm
ANTRIEBSART	torx®	
GEWINDE	CHIPBOARD Gewinde	
KOPFFORM	Senkkopf	
SCRAIL® POINT	ausgerollte Nadelspitze, Nadelspitze	
MATERIAL	Standard Stahl, Rostfrei A2, Rostfrei A4	
OBERFLÄCHE	elektro-verzinkt, FASCOAT®, schwarz oxidiert	
COIL KAPAZITÄT	200 pro Coil	
KOMPATIBLE GERÄTE	F60 CN15W-PS90 SCR	
WEITERE ANWENDUNGEN		

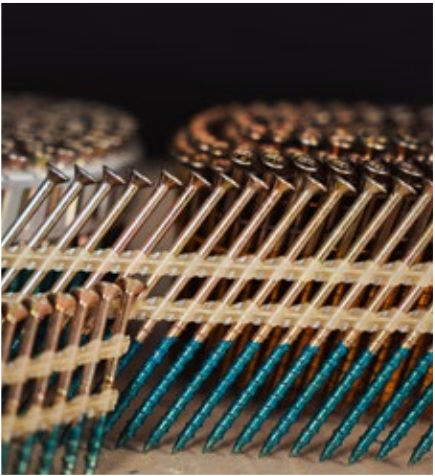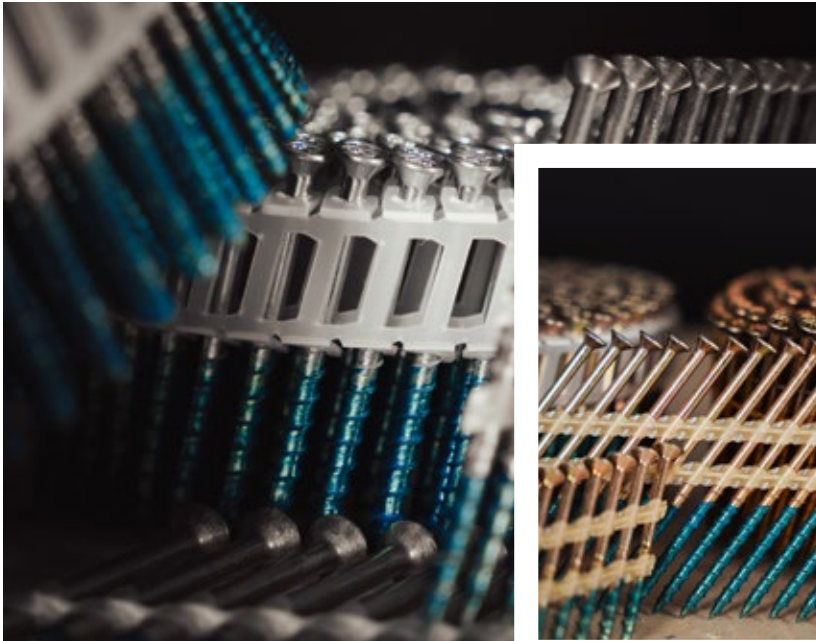

SCRAIL® HAFTEN

15° COIL HAFTEN SCRAIL

15°



BESCHREIBUNG:

SCRAIL® Haft Nagelschrauben 15° ermöglichen eine schnelle, effiziente und rückstandsfreie Befestigung von Fest- und Schiebehafte auf Metall-dächern. Dank ihrer speziellen Ma-gazinierung sind sie optimal für den professionellen Einsatz mit FASCO® Druckluftgeräten von BECK geeignet.

EIGENSCHAFTEN:

- + Effiziente und saubere Befestigung von Fest- und Schiebehafte
- + Rostfreier A2-Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
- + Abgesetzter Senkkopf für sicheren Sitz

MAGAZINIERUNG	Plastikband	
GRAD MAGAZINIERUNG	15°	
SCRAIL® DURCHMESSER	0,11" und 0,13"	2,8 mm und 3,2 mm
SCRAIL® LÄNGE	1 1/8 - 1 3/8"	28 - 35 mm
ANTRIEBSART	torx®	
GEWINDE	Feingewinde	
KOPFFORM	Senkkopf	
MATERIAL	Rostfrei A2	
COIL KAPAZITÄT	200 pro Coil	
KOMPATIBLE GERÄTE	F44AC CN15W-PS65 DRYWALL HAFTEN	
WEITERE ANWENDUNGEN		



PRODUKT- UND ARTIKELÜBERSICHT

BECK KG700	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
30mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	7,5	N60216NCSP.1010
35mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	7,5	N60216NCSP.1011
40mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	6,75	N60216NCSP.1012
44mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	5,4	N60216NCSP.1013
50mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	5,4	N60216NCSP.1014
60mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	4	N60216NCSP.1016
64mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	4	N60216NCSP.1017
22mm CD-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau	10,5	N60216NCSP.1060

BECK SQ	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
38mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	2,5	SE62SQ.592
44mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	2,5	SE62SQ.593
50mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	2,5	SE62SQ.594
55mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	2,5	SE62SQ.595
63mm C-Spitze verzinkt 12µ geharzt blau ETA	2,5	SE62SQ.596

BECK BS29	MILLE/ UMKARTON	ARTIKELNUMMER
75mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.200
100mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.201
110mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.202
120mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.203
130mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.204
150mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.205
160mm C-Spitze rostfrei A2 geharzt blau ETA	1	HA98BS29.206



33° PAPIER STREIFEN ANKERNÄGEL	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
4 x 40mm ring verzinkt blau 12μ geharzt Anker	2	CHN-40ANKER.112
4 x 50mm ring verzinkt blau 12μ geharzt Anker	1,5	CHN-40ANKER.114
4 x 60mm ring verzinkt blau 12μ geharzt Anker	1	CHN-40ANKER.113

15° DRAHT COIL DACHPAPPNÄGEL	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
3 x 19mm verzinkt gelb 5μ ring Roofing Flachkopf	3	RBW305.873
3 x 22mm verzinkt gelb 5μ ring Roofing Flachkopf	3	RBW305.874
3 x 32mm verzinkt gelb 5μ glatt Roofing Flachkopf	2,25	RBW305.876
3 x 19mm feuerverzinkt ring Roofing Flachkopf	3	RBW305.927
3 x 25mm feuerverzinkt ring Roofing Flachkopf	3	RBW305.928

15° DRAHT COIL NÄGEL	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
2,1 x 42mm ring blank geharzt Flachkopf *	9	RBW21.1147
2,1 x 45mm ring blank geharzt Flachkopf *	9	RBW21.1145
2,8 x 70mm glatt blank geharzt Flachkopf	4,5	RBW28.1410
3,1 x 90mm glatt blank geharzt Flachkopf	3,15	RBW31.808
2,8 x 75mm ring verzinkt gelb 5μ geharzt Flachkopf *	4,5	RBW28.1314
2,5 x 65mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt Flachkopf	7,2	RBW25.1481
2,5 x 65mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt DIAMOND COATING® Flachkopf	7,2	RBW25.1482
2,8 x 65mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt Flachkopf	5	RBW28.1363
2,8 x 65mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt DIAMOND COATING® Flachkopf	5	RBW28.1361
2,8 x 75mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt Flachkopf	4,5	RBW28.1364
2,8 x 75mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt DIAMOND COATING® Flachkopf	4,5	RBW28.1362
3,1 x 82mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt Flachkopf	4,5	RBW31.769
3,1 x 82mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt DIAMOND COATING® Flachkopf	4,5	RBW31.767
3,1 x 90mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt Flachkopf	3,15	RBW31.770
3,1 x 90mm ring verzinkt gelb 12μ geharzt DIAMOND COATING® Flachkopf	3,15	RBW31.768



**20° PLASTIK STREIFEN
JUMBO RUNDKOPFNÄGEL**

	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
3,8 x 100mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	1,25	RN38.1080
3,8 x 120mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	1,25	RN38.1077
3,8 x 130mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	1	RN38.1081
4,2 x 130mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	1	RN42.540
4,2 x 145mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	0,66	RN42.538
4,2 x 160mm glatt blank geharzt DIAMOND COATING® Jumbo Rundkopf	0,66	RN42.541

**20° PLASTIK STREIFEN
RUNDKOPFNÄGEL**

	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
2,9 x 50mm ring blank geharzt Rundkopf *	4	RN29.1687
2,9 x 50mm ring verzinkt gelb 12µ geharzt Rundkopf *	4	RN29.1688
2,9 x 60mm ring blank geharzt Rundkopf *	4	RN29.1689
2,9 x 60mm ring verzinkt gelb 12µ geharzt Rundkopf *	4	RN29.1690
2,9 x 65mm ring blank geharzt Rundkopf *	4	RN29.1691
2,9 x 75mm ring verzinkt gelb 12µ geharzt Rundkopf *	3	RN29.1694

**33° PLASTIK STREIFEN
RUNDKOPFNÄGEL**

	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
2,9 x 50mm rostfrei A2 ring Linsenkopf	1	RN29.1776
2,9 x 50mm rostfrei A2 ring schwarz oxidiert Linsenkopf	1	RN29.1777
2,9 x 65mm rostfrei A2 ring Linsenkopf	1	RN29.1751
2,9 x 65mm rostfrei A2 ring schwarz oxidiert Linsenkopf	1	RN29.1755
2,9 x 80mm rostfrei A2 ring Linsenkopf	1	RN29.1752
2,9 x 80mm rostfrei A2 ring schwarz oxidiert Linsenkopf	1	RN29.1764

33° PAPIER STREIFEN SCRAIL® ANKER	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
4,0/4,2 x 38mm STEELTHREAD verzinkt blau 12µ Anker TX25	2	CHN40ANKSC.25
4,0/4,2 x 48mm STEELTHREAD verzinkt blau 12µ Anker TX25	1,5	CHN40ANKSC.26
4,0/4,2 x 58mm STEELTHREAD verzinkt blau 12µ Anker TX25	1	CHN40ANKSC.27
4,0/4,2 x 38mm rostfrei A2 STEELTHREAD Anker TX25	2	CHN40ANKSC.22
4,0/4,2 x 48mm rostfrei A2 STEELTHREAD Anker TX25	1,5	CHN40ANKSC.28
4,0/4,2 x 58mm rostfrei A2 STEELTHREAD Anker TX25	1	CHN40ANKSC.24
15° CN-AG/0° CN HAFTEN SCRAIL®	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
CN-AG im Plastikband 15° 2,8/3,2x28mm rostfrei A2 Feingewinde Senkkopf TX10	9,6	CN28AGSC.861
CN im Plastikband 0° 2,8/3,2x28mm rostfrei A2 Feingewinde Senkkopf TX10	1,44	CN275SC.192
15° COIL IM PLASTIKBAND, 15° DRAHT COIL & 33° PLASTIK STREIFEN SCRAIL® CHIPBOARD	MILLE/ KARTON	ARTIKELNUMMER
Plastikband 15° 2,9/3,5 x 50mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN28AGSC.775
Plastikband 15° 3,1/3,9 x 55mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde rostfrei A2 DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN31AGSC.12
Plastikband 15° 2,9/3,5 x 65mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN28AGSC.774
Plastikband 15° 3,1/3,9 x 65mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde rostfrei A2 DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN31AGSC.13
Plastikband 15° 3,1/3,9 x 75mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde rostfrei A2 DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN31AGSC.14
Plastikband 15° 2,9/3,5 x 80mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	2	CN28AGSC.807
Draht Coil 15° 3,1/3,9 x 90mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt blau 5µ Senkkopf TX20	2	RBW31SC.55
Plastik Streifen 33° 3,1/3,9 x 90mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt blau 5µ Senkkopf TX20	1	RN31SC.28
Plastik Streifen 33° 2,9/3,5 x 50mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN29SC.782
Plastik Streifen 33° 2,9/3,5 x 65mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN29SC.783
Plastik Streifen 33° 2,9/3,5 x 80mm ausgerollte Nadelspitze CHIPBOARD Gewinde verzinkt gelb 5µ DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN29SC.784
Plastik Streifen 33° 3,1/3,9 x 55mm ausgerollte Nadelspitze rostfrei A2 CHIPBOARD Gewinde DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN31SC.47
Plastik Streifen 33° 3,1/3,9 x 65mm ausgerollte Nadelspitze rostfrei A2 CHIPBOARD Gewinde DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN31SC.48
Plastik Streifen 33° 3,1/3,9 x 75mm ausgerollte Nadelspitze rostfrei A2 CHIPBOARD Gewinde DIAMOND COATING® Senkkopf TX20	1	RN31SC.49

DAS BECK LAGERPROGRAMM

WAS BEDEUTET DAS BECK LAGER- PROGRAMM FÜR SIE ALS KUNDEN?

Alle Artikel im BECK Lagerprogramm sind durchgehend verfügbar – Sie können sich also darauf verlassen, jederzeit die benötigten Produkte zu erhalten. Bei größeren Bestellmengen wird die Lieferzeit individuell geprüft. Unser Same Day Dispatch-Service sorgt für besonders kurze Lieferzeiten, während eine optimierte Bestellabwicklung Ihnen Zeit und Aufwand spart. Darüber hinaus können Sie auch kleinere Mengen bestellen – ideal, um Produkte unkompliziert zu testen.

SIE MÖCHTEN IHRE ENDKUNDEN DIREKT BELIEFERN?

Kein Problem – geben Sie bei der Bestellung einfach die gewünschte Lieferadresse an. Wir übernehmen den Direktversand für Sie.

WIE SCHNELL ERFOLGT DIE LIEFERUNG?

Bestellungen, die bis 11:00 Uhr eingehen und vollständige Liefer- sowie Zahlungsinformationen enthalten, versenden wir dank Same Day Dispatch noch am selben Tag. Bitte beachten Sie: Dieser Service steht Erstkunden erst nach erfolgreichem Systemeintrag zur Verfügung.

IST EINE INDIVIDUELLE AUFMACHUNG MÖGLICH?

Artikel aus dem BECK Lagerprogramm sind ausschließlich im **BECK Branding** erhältlich.



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSER BECK LAGERPROGRAMM
[BECK-FASTENING.COM/DE/PRODUKTE/BECK-LAGERPROGRAMM](https://beck-fastening.com/de/produkte/beck-lagerprogramm)





BECK Fastening GmbH

Raimund-Beck-Straße 1

5270 Mauerkirchen

+43 7724 2111-0

sales.dach@beck-fastening.com

beck-fastening.com