




## F1B SR3-16 KLAMMERGERÄTE



### GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

### FEINDRAHT KLAMMERN

- Können bei verschiedensten Materialien und Oberflächen eingesetzt werden
- Haben eine auf den Anwendungsfall angepasste Spitzengeometrie
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar

### FASCO<sup>®</sup> F1B SR3-16 GERÄTELINIE:

- F1B SR3-16
- F1B SR3-16 AUT
- F1B SR3-16 AUT LM

### BESCHREIBUNG

Die Geräte aus der F1B SR3-16 Serie sind leistungsstarke Druckluftwerkzeuge zum schnellen und präzisen Heften von Materialien wie Holz, Textilien oder Verpackungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter automatische Modelle für hohe Taktzahlen sowie Varianten mit langem Magazin für längere Arbeitsintervalle ohne Nachladen. Das ergonomische Design und die zuverlässige Technik sorgen für eine effiziente und komfortable Anwendung in Handwerk und Industrie.

# F1B SR3-16 KLAMMERGERÄTE

## ANWENDUNGEN

- Verzierung und Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel und Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien und Schuhe

## HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

## BEFESTIGUNGSMITTEL

<b>Außenmaß</b>	12,8 mm   0.5"
<b>Innenmaß</b>	11,6 mm   0.46"
<b>Durchmesser</b>	0,50 x 0,75 mm   0.020 x 0.030"
<b>Länge</b>	6 - 16 mm   ¼ - ⅝"
<b>Magazinkapazität</b>	180 (Standard, AUT) 390 (LM)
<b>Klammertyp</b>	BECK 3, BOSTITCH SB3020, PREBENA PM, SENCO B (=3)

## GERÄTESPEZIFIKATION

GERÄT	Höhe	Länge	Breite	Gewicht
<b>F1B SR3-16</b>	157 mm   6.18 inch	218 mm   8.58 inch	42 mm   1.65 inch	0.88 kg   1.94 lbs
<b>F1B SR3-16 AUT</b>	167 mm   6.57 inch	218 mm   8.58 inch	42 mm   1.65 inch	1.12 kg   2.47 lbs
<b>F1B SR3-16 AUT LM</b>	167 mm   6.57 inch	376 mm   14.80 inch	42 mm   1.65 inch	1.37 kg   3 lbs

### Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi / 4,5 - 7 bar | 65 - 100 psi  
5 - 7 bar | 70 - 100 psi (AUT Version)

### Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)  
0.17 L. | 0.006 SCF Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa) (AUT Version)

## AUSLÖSEN & LADEN

### AUSLÖSESYSTEM:

#### F1B SR3-16

Einzelauslösung


#### F1B SR-16 AUT / AUT LM

Dauerauslösung

### MAGAZINTYP:

Unterlader

## VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN UND KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN WIE

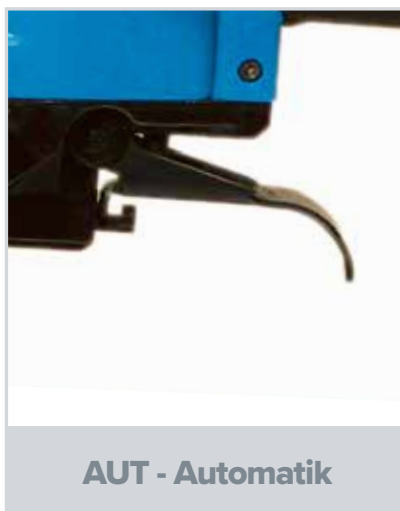

**AUT - Automatik**



**LM - Langes Magazin**