



**F60 CN15W-
PS90 SCR FS**



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarker 15° Coilnagler für Nägel und SCRAIL® bis zu 90 mm (3 1/2")
- Pneumatisches Zuführungs- und Positionierungssystem
- Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

SCRAIL® SUBLOC® PRO

- Präzise ausgearbeitetes Doppelgewinde für geräuschlose Unterböden
- Signifikant verstärkte Haltekraft gegenüber beringten Nägeln
- Material: Gehärteter Stahl, Rostfrei A2
- Beschichtung: Elektro-verzinkt, FASCOAT®



KONTAKT & SERVICE


Unser Kundenservice ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

SCRAIL® SUBLOC® PRO AUSZUGSWERTE:

*Detaillierte Sperrholz, OSB und 'AdvanTech®' Leistungsdaten auf Anfrage erhältlich.

*AdvanTech® ist eine Marke ihres Eigentümers.

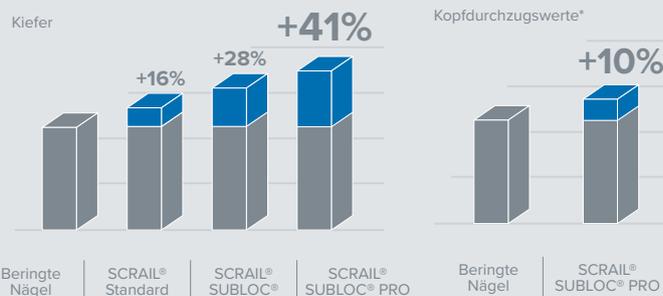

F60 CN15W-PS90 SCR FS

ANWENDUNGEN

- Unterböden - SUBLOC® PRO
- Dach-, Stütz- und Trägerbalken
- Terrassen-, Zaun-, Kisten- und Palettenbau
- Fassadenverkleidung
- Dachkonstruktion
- Kabelrollen aus Holz

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
387 mm	142 mm
15.24 inch	5.60 inch
Länge	Gewicht
369 mm	3,95 kg
14.53 inch	8.70 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

2.63 L. | 0.093 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 101.30 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 91.20 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

4.50 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Magazintyp: Coil

WEITERE VARIANTEN

- F33 CN15W-PS50 SCR
- F44AC CN15W-PS65 SCR
- F50 CN15W-PS65 SCR

BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

Innen- & Außendurchmesser	2,5 - 3,8 mm 0.099 - 0.150"
Schaft	glatt ring schraub gerändelt
Kopf	5,5 - 7,1 mm 0.216 - 0.279"
Länge	45 - 90 mm 1 ¾ - 3 ½"
Kapazität	200 - 300
Nagel Typ	15° Drahtcoil Nägel, 15° Coilnägeln im Plastikband

BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

	Fein Grob STEEL THREAD CHIPBOARD	SUBLOC® PRO
Innen- & Außendurchmesser	2,8 - 3,9 mm 0.113 - 0.150"	2,8 - 3,2 mm 0.113 - 0.126"
Antriebsart	Phillips® Square Pozi (Pozidrive®) Torx®/Star Versa	Torx®
Länge	45 - 90 mm 1 ¾ - 3 ½"	45 - 75 mm 1 ¾" - 3"
Kapazität	200 - 300	
Nagel Typ	15° Drahtcoil SCRAIL® 15° Coil SCRAIL® im Plastikband	15° Draht Coil SCRAIL®