

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN



ITEM NUMBER ARTIKELNUMMER	11935
MODEL	FSN33-90 BC
WEIGHT (EXCL. BATTERY) GEWICHT (EXKL. AKKU)	9.85 lbs 4.47 kg
HEIGHT x WIDTH x LENGTH HÖHE x BREITE x LÄNGE	14.17" x 6.10" x 12.60" 360 mm x 155 mm x 320 mm
ACTUATION SYSTEM AUSLÖSESYSTEM	Sequential Actuation/ Einzelauslösung mit Werkstückkontakt
MAGAZINE CAPACITY MAGAZINKAPAZITÄT	57 Nails 57 Nails
LOADING LADEART	Rear loading Hinterlader
BATTERY SYSTEM AKKU SYSTEM	CAS 18 V LiHD 4.0 Ah
SPEED GESCHWINDIGKEIT	2 Shots/second 2 Schüsse/Sekunde
SHOTS/4.0 Ah BATTERY SCHUSS/4.0 Ah AKKU	600
OPERATING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR	23 – 140°F -5 – 60°C

FASTENER TYPE BEFESTIGUNGSMITTEL

33° Paper Tape Clipped Head Nails
33° Plastic Strip Nails
33° Papier Streifen D-Kopfnägel
33° Plastik Streifen Rundkopfnägel

WIRE DRAHT


0.113 x 0.131"
2.90 x 3.30 mm

HEAD KOPF

0.263 – 0.293"
6.68 – 7.44 mm

LENGTH DRAHT

2" – 3 1/2"
50 - 90 mm

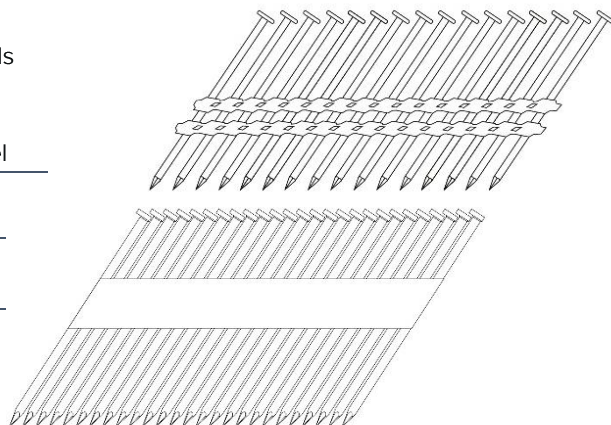

NOISE CHARACTERISTICS | GERÄUSCHEMISSIONSWERTE

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-16

Der typische A-bewertete Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745-2-16

- Sound pressure level | Schalldruckpegel (LWA): 93.8 dB (A)
- Sound power level | Schallleistungspegel (LpA): 86.2 dB (A)
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 3 dB (A)

VIBRATION VALUE | VIBRATIONSWERTE

The vibration total value determined according to EN60745-2-16

Der gemäß EN60745-2-16 ermittelte Gesamtvibrationswert UNI ISO/TS 8662-11

- Vibration emission | Vibrationsemission (ah): 5.55 m/s² or less | oder weniger
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 1.50 m/s²

RAIMUND BECK KG

Raimund-Beck-Straße 1 – Postfach 11
5270 Mauerkirchen | Austria
+43 7724 2111-0

sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

REVISION 01