


TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN



ITEM NUMBER ARTIKELNUMMER	11937
MODEL	NC90-40 BC
WEIGHT (EXCL. BATTERY) GEWICHT (EXKL. AKKU)	5.10 lbs 2.30 kg
HEIGHT x WIDTH x LENGTH HÖHE x BREITE x LÄNGE	11.81" x 3.74" x 11.42" 300 mm x 95 mm x 290 mm
ACTUATION SYSTEM AUSLÖSESYSTEM	Sequential / Contact Actuation Einzelauslösung mit Werkstückkontakt/ Kontaktauslösung
MAGAZINE CAPACITY MAGAZINKAPAZITÄT	108 Staples 108 Klammern
LOADING LADEART	Bottom loading Unterlader
BATTERY SYSTEM AKKU SYSTEM	CAS 18 V Li Power 2.0 Ah/LiHD 4.0 Ah
SPEED GESCHWINDIGKEIT	2 – 3 Shots/second 2 – 3 Schüsse/Sekunde
SHOTS/2.0 Ah BATTERY SCHUSS/2.0 Ah AKKU	1300
OPERATING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR	19 – 120°F -7 – 49°C

FASTENER TYPE BEFESTIGUNGSMITTEL	BECK 90 Staple BECK 90 Klammer
A) OUTSIDE CROWN (max.) AUSSENMASS	0.224" 5.70 mm
B) INSIDE CROWN (min.) INNENMASS	0.140" 3.50 mm
C) WIRE DRAHT	0.039" x 0.049" 1.00 x 1.25 mm
L) LENGTH LÄNGE	15/32" – 1 9/16" 13 – 40 mm

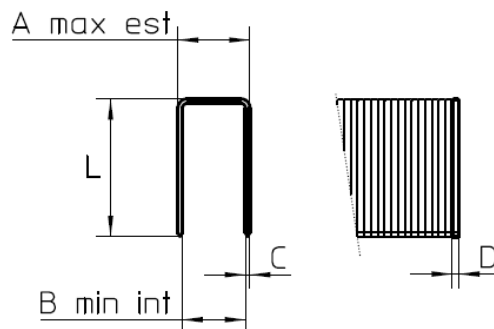

NOISE CHARACTERISTICS | GERÄUSCHEMISSIONSWERTE

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-16

Der typische A-bewertete Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745-2-16

- Sound pressure level | Schalldruckpegel (LWA): 86.7 dB (A)
- Sound power level | Schalleistungspegel (LpA): 80.9 dB (A)
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 3 dB (A)

VIBRATION VALUE | VIBRATIONSWERTE

The vibration total value determined according to EN60745-2-16

Der gemäß EN60745-2-16 ermittelte Gesamtvibrationswert UNI ISO/TS 8662-11

- Vibration emission | Vibrationsemission (ah): 2.28 m/s² or less | oder weniger
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 1.50 m/s²

RAIMUND BECK KG

Wire Staples Company - WSC

Raimund-Beck-Straße 1 – Postfach 11
5270 Mauerkirchen | Austria

+43 7724 2111-0

sales@beck-fastening.com

www.beck-fastening.com

REVISION 01