


LIGNOLOC®
A BECK brand

FASSADEN-BEFESTIGUNG

MIT LIGNOLOC® HOLZNÄGELN MIT KOPF

FASSADENBEFESTIGUNG MIT LIGNOLOC® HOLZNÄGELN MIT KOPF

ANWENDUNGS- EMPFEHLUNGEN

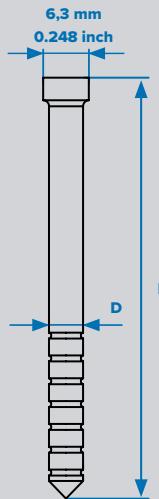

Dimensionen Fassadenbrett:

Dicke: ~20mm

Materialien:

Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche

Orientierung der Jahrringe:

liegend

Unterkonstruktion:

Dicke: mindestens 40 mm

Breite: - mindestens 65 mm

(Randabstände zu beiden Seiten einhalten)

Materialien:

Fichte, Kiefer

Anmerkung:

- + Die vorgeschriebene Eintreibtiefe ist $8 \times$ Nageldurchmesser = 37,6mm
- + Ein Durchdringen der Unterkonstruktion führt zu starker Reduktion der Ausziehkräfte


L LIGNOLOC® F60 HOLZNÄGEL MIT KOPF

58 mm | 2 5/16 inch

64 mm | 2 1/2 inch

78 mm | 3 inch

D 4,7 mm | 0.185 inch

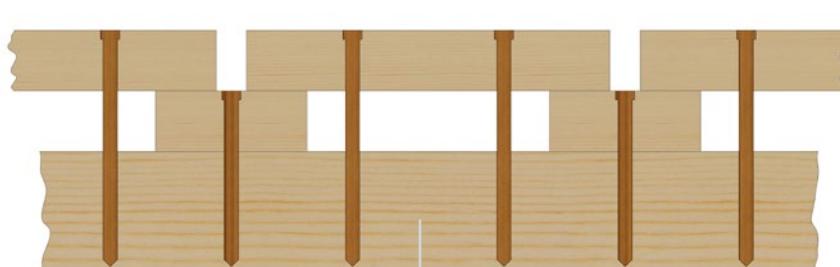

Fassade in Boden-
Deckel-Schalung



Fassade mit Brett
direkt auf
Unterkonstruktion

