TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

M038

1) TOOL TYPE - GERAETETYP - DESCRIZIONE MACCHINA - TYPE D'OUTIL - TIPO DE MAQUINA

cod. 11849.02 F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® FS

2) TOOL CHARACTERISTICS
SPEZIFICATION DES GERAETES
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL
CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA

HEIGHT HOEHE ALTEZZA HAUTEUR ALTURA	WIDTH BREITE LARGHEZZA LARGEUR ANCHURA	LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGUEUR LONGITUD	WEIGHT GEWICHT PESO POIDS PESO
in.12.67 mm.322	in.5.12 mm.130	in.10.82 mm.275	lbs.5.29 kg. 2.400

MIN-MAX WORKING PRESSURE MIN-MAX ARBEITSDRUCK MIN-MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN-MAX PRESSION DE TRAVAIL MIN-MAX PRESION DE TRABAJO	100 / 120 psi 7 / 8 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE LUFTVERBRAUCH PRO NAGELUNG CONSUMO ARIA PER COLPO CONSOMMATION DE L'AIRE PAR COUP CONSUMO DE AIRE CADA DISPARO	PERFORMANCES AT 90 psi (0.62 MPa) PRESTAZIONI A 6.2 BAR (0.62 MPa) 0.042 SCF 1.20 L.

RECOMMENDED LUBRICANT EMPFOHLENES SCHMIERMITTEL LUBRIFICANTE RACCOMANDATO LUBRIFIANT RECOMMANDÉ LUBRICANTE RECOMENDADO	GREASE	SUPER-LUBE® MULTI-PURPOSE SYNTHETIC GREASE WITH SYNCOLON® (PTFE)
	OIL	MINERAL OIL WITHOUT DETERGENT

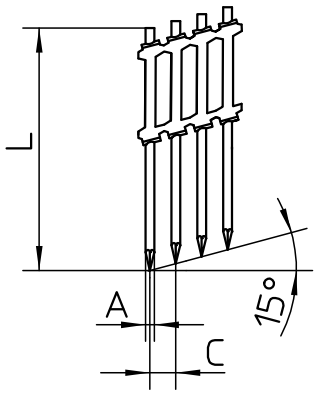

3) FASTENER DATA
ANGABEN ZU DEN BEFESTIGUNGSMITTELN
CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI
DONNÉES DES PROJECTILES
DATOS DE CLAVOS

A) WIRE SCHAFT FILO ALAMBRE TIGE	in. 0.146 mm. 3.7
C) PITCH TEILUNG PASSO PAS PASO	in. 0.295 mm. 7.5
L) LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGEUR LONGITUD } MIN-MAX	in. 1 1/2" - 2 3/8" mm. 38 - 60
MAGAZINE CAPACITY MAGAZIN CAPAZITAET CAPACITA' CARICATORE CAPACITE' CHARGEUR CAPACIDAD CARGADOR	170 nails

* ACTUATION SYSTEM * AUSLOESEART * ATTUAZIONE * MISE EN OEUVRE * ACTUACIÓN	3) FULL SEQUENTIAL ACTUATION

* LOADING * LADEN * CARICAMENTO * CHARGER * CARGA		BOTTOM LOADING
		SIDE LOADING
		TOP LOADING
	●	COIL
		OTHER

* SEE INSTRUCTION MANUAL - SIEHE BETRIEBSANLEITUNG - VEDI MANUALE - VOIR MODE D'EMPLOI - VER EL MANUAL

NOISE CHARACTERISTICS
GERÄUSCH - EMISSION DATEN
CARATTERISTICHE RUMOROSITA'
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUE
CARACTERÍSTICAS DE RUIDO

UNI EN 12549:2009 — $L_{WA,1s}$, :95.3 dB(A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

UNI EN ISO 11201 — $L_{pA,1s}$, :91.1 dB(A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATION VALUE
VIBRATIONSWERT
VALORE DI VIBRAZIONE
VALEUR DE VIBRATION
VALOR DE VIBRACIÓN

UNI CEN ISO/TS 8662-11:2006 — m/s^2 2.7